


Soundcraft Si Expression 1/2/3 Guida Rapida Installazione Schede I/O V1.0

! Accertarsi di aver aggiornato il mixer all'ultima versione del firmware !
Controllare la versione sul sito ufficiale www.soundcraft.com alla pagina Si Expression

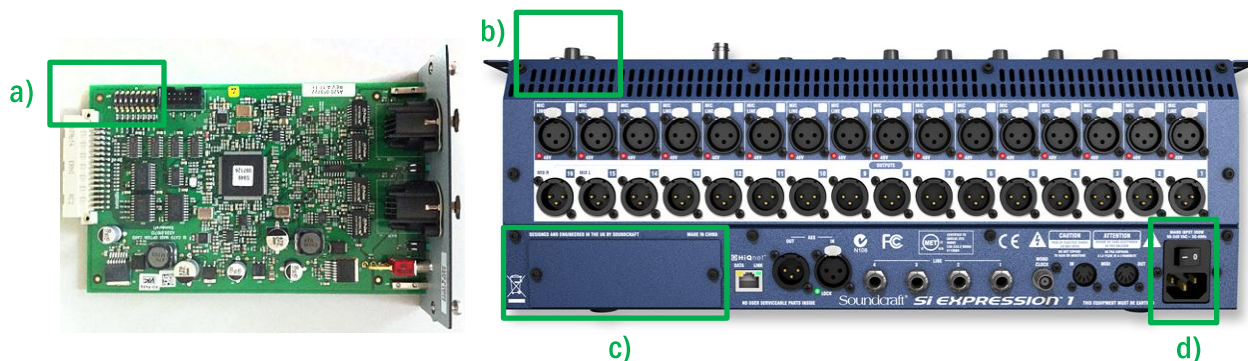

a)DIP switch b)Power On c)Slot Schede Opzionali d)Alimentazione

Guida installazione e scheda I/O Madi

- 1) Controllare che i DIP switch sulla scheda siano tutti su "ON"
- 2) Spegnerne il mixer e l'alimentazione
- 3) Smontare il pannello posteriore delle schede I/O con l'ausilio di una chiave a brugola
- 4) Rimuovere il pannello
- 5) Inserire la scheda I/O con estrema attenzione facendola scorrere sul binario apposito
- 6) Apporre una leggera pressione per inserirla del tutto
- 7) Riavvitare le viti senza forzarne la chiusura
- 8) Accendere il mixer ed entrare nella sezione "Show" dal menu principale del display touch
- 9) Premere il tasto Reset Config I/O

Guida installazione Stagebox

- 1) Collegare con un cavo CAT5/Ottico (dipende delle schede) i due main dalle schede del mixer e della stagebox
- 2) Accendere il mixer
- 3) Accendere la stagebox
- 4) Dal mixer, entrare nella sezione "Show" dal menu principale del display touch
- 5) Premere il tasto Reset I/O